

SCHULTE®

FX-742 Sichelmulcher



Der weltweit größte Mulcher mit einer Arbeitsbreite von 12,80 m.



- Parallelzug -

- 1** Eine Arbeitsbreite von 12,80 Metern ermöglicht es, einen Mulcher zu benutzen, wo sonst zwei oder drei benötigt wurden. Dies reduziert die Anzahl an Traktoren und spart Kraftstoff, was sich positiv auf ihre Effizienz auswirkt.
- 2** Die einzigartige 5-teilig gestaltete Deckkonstruktion reduziert die Transportbreite auf 3 Meter und macht die Maschine für den Straßenverkehr geeignet.
- 3** Lieferbar mit Schutztellern und Messern für die Grünlandpflege oder mit Schultes exklusiven Fixmessern mit der verblüffenden Technologie für das Mulchen von Ernterückständen, insbesondere Getreide- und Maisstoppel.
- 4** Ausgestattet mit einem Bondioli & Pavesi SFT Getriebesystem der Premium-Klasse, bestehend aus einem 350 PS Verteilergetriebe, 180 PS T-Getrieben und 190 PS Rotorgetrieben.
- 5** Gelenkwelle in BG 10 mit Freilauf.
- 6** Verstellbare Radabstände.
- 7** Eine massive parallele Anhängervorrichtung gewährleistet eine ausgeglichene Lastverteilung auf den Zug des Traktors.
- 8** Gummipuffer entlang der gesamten Breite, nehmen Stöße auf und gewährleisten das gleichmäßige Arbeiten unter extremen Bedingungen.
- 9** Jeder Rotor ist mit einer Kupplung geschützt.
- 10** Das durchgängig geschweißte, 3,4mm starke Deck gewährleistet Stabilität und die gewölbte Oberfläche reduziert Schmutz- und Wasseransammlungen um ein Vielfaches.

WÄHLEN SIE DIE NUMMER EINS... WÄHLEN SIE SCHULTE!

Der weltweit größte Mulcher mit einer Arbeitsbreite von 12,80 m.




- Standardvariante mit messerteller -

TECHNISCHE DATEN

FX-742

Arbeitsbreite	12,80 m
Gesamtbreite	13,10 m
Gesamtlänge	7,40 m
Schnitthöhe	51 mm – 406 mm
Transportbreite	3,00 m
Transportbreite mit Achsverlängerung	3,70 m
Transporthöhe	4,20m
Gewicht	8.165 kg
Stützlast	2.950 kg
Schnittstärke	51 mm
Mindesttraktorleistung	250 PS (186 kW)
Messerspitzen-geschwindigkeit	4.970 m/min
Messerüberlappung	165 mm
Getriebedimensionierung:	
Verteilgetriebe	350 PS (261 kW)
T-Getriebe	180 PS (134 kW)
Rotorgetriebe	190 PS (142 kW)
Deckstärke	3,4mm (10ga)
Schwingwinkel innere Flügel	11° abwärts bis 13° aufwärts
Schwingwinkel äußere Flügel	8° abwärts bis 10° aufwärts
Verteilgetriebe Ein- und Ausgang	1 3/4" Z 20
Rotorgetriebe Eingang	1 3/4" Z 20; Ausgang 2 3/8"
80° WW Gelenkwelle	1 3/4" mit Rutschkupplung

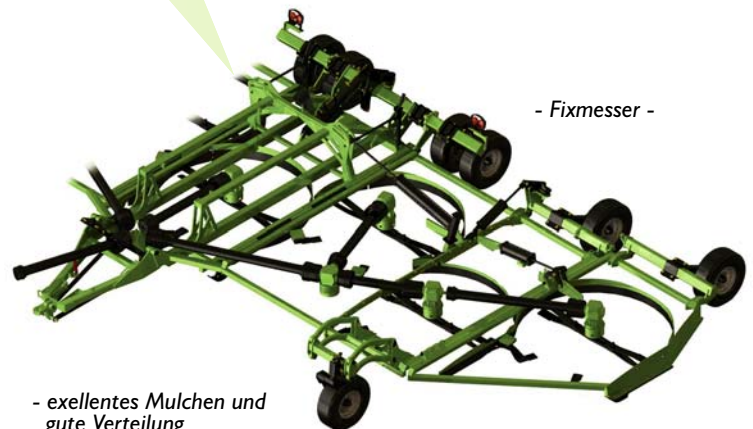

- Fixmesser -



OPTIONEN

- Schutz Tellersatz, Fixmessersatz
- Schutzketten vorn und hinten, Schutzketten vorn und hinten zusätzlich vorn Gummischutz, vorn und hinten nur Gummischutz
- 3 Meter-Variante oder Achsverlängerungen

- exzellentes Mulchen und gute Verteilung
- jedes Rotorgetriebe wird durch eine Rutschkupplung geschützt
- nach hinten geneigtes Deck verbessert den Schnittgutfluß und -verteilung
- extra ausgesteifte Messerteller erhöhen die Festigkeit und Haltbarkeit
- auswechselbare Fünfeck-Messerbolzenbuchsen für die Messerteller
- frei bewegliche Ankupplung und Gummipuffer an den Radaufhängungen
- geringer Wartungsaufwand an den SFT Bondioli Gelenkwellen und den Bondioli Getrieben
- trotz enormer Größe nur vier Schmierpunkte an den beweglichen Teilen der Maschine
- verringerter Pflegeaufwand durch den Einsatz von MLG- Buchsen und nitrierten Bolzen
- Deckschutzringe an der Mittelsektion und den inneren Seitenflügeln
- auswechselbare Gleitschuhe
- Antriebskonstruktion mit 10 Getrieben und 7 Rutschkupplungen
- durchgängig geschweißtes, 3,4 mm starkes Deck
- kombiniertes hydraulisches und mechanisches Hubsystem mit hydraulischer Tiefenkontrolle
- die Rotoranordnung optimiert die Schnittgutverteilung
- einfach gestaltete Transportsicherung über Sicherungsbolzen
- verstellbare Radabstände
- ein Jahr volle Garantie, 3 Jahre Garantie auf Getriebe

SCHULTE



Schulte Industries Ltd.,
P.O. Box 70, Englefeld, Saskatchewan, Canada S0K 1N0
Tel: (306) 287-3715 Fax: (306) 287-3355
E-Mail: info@schulte.ca
Visit our Web site at: www.schulte.ca

Schulte is a registered trademark of Alamo Group Inc.

Schulte Industries Ltd. behält sich das Recht vor Design, Material und Ausstattungen seiner Produkte ohne Hinweis zu ändern.

Auf den Bildern gezeigte Maschinen können gegebenenfalls über Sonderausstattungen verfügen und evtl. auch nicht mit allen serienmäßigen Merkmalen ausgestattet sein



ISO 9001

Verkauf durch:

GEDRUCKT IN KANADA

VORBEREITET VON NELSON GRAPHIC DESIGN

201/103