

# SCHULTE

Serie 3

## XH1500/XH1000 Sichelmulcher



- verstärkte Messerteller & Deckschutzringe -



- schmale Transportbreite -



## Tandem Pendelachsen Deckschutzringe Neues einfach gewölbtes Deck

- 1** Einfach gewölbtes Deck erleichtert die Reinigung um ein Vielfaches, verhindert Wasser – und Schmutzansammlungen.
- 2** Tandependelachsen gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb auch in unebenem Gelände.
- 3** Erhöhte Ramentiefe und Messerspitzen-geschwindigkeit bewirken einen besseren Materialfluß.
- 4** Mit 24“ großen Flugzeugreifen wird eine maximale Schnitthöhe auf 444 mm erreicht.
- 5** Ein niedrigerer Druck in den 8“ starken hydraulischen Gleichlaufzylindern gewährleistet das gleichmäßige Heben und Senken des Mulchers.
- 6** Die zentrale Aufhängung reduziert die Belastung auf den Traktorzug.
- 7** 9,5 mm dicke Deckschutzringe verhindern die Beschädigung der Decks durch die Messer.
- 8** Doppel – Sicherheitsketten mit individuell auswechselbaren Ketten sind Serienausstattung.
- 9** Große, Leistungsstarke Getriebe mit 1 3/4“ Eingangswellen und 2 3/8“ Ausgangswellen, 260 PS Verteilergetriebe, 190 Rotorgetriebe.
- 10** Verstärkte Rutschkupplungen sichern ein kontinuierliches Arbeiten unter extremen Belastungen.
- 11** 6,4 mm dicke Messerteller mit patentierten Fünfeck-Messerbolzen sichern höchste Standfestigkeit auch beim Überwinden starker Hindernisse, Steinen usw.

WÄHLEN SIE DIE NUMMER EINS... WÄHLEN SIE SCHULTE!

# Unvergleichliche Schnittleistung

TECHNISCHE DATEN	XH1500	XH1000
Schnittbreite	4,57 m	3,20 m
Gesamtbreite	4,83 m	3,53 m
Gesamtlänge	4,88 m	4,88 m
Transportbreite	2.24 m	2.24 m
Transporthöhe	2.24 m	2.24 m
Deckstärke	4,6 mm (7ga)	4,6 mm (7ga)
Gewicht	2636 kg	2364 kg
Stützlast	864 kg	773 kg
Minimale Traktorleistung	65 PS (52kW)	50 PS (45kW)
Empfohlene Traktorleistung	100 PS (75 kW)	75 PS (60kW)
Schnitthöhe	38 mm – 444 mm	
Bodenfreiheit bei 24" Räder	444 mm	
Schnittstärke	102 mm	
Messerüberlappung	165 mm	
Getriebedimensionierung:		
Verteilergetriebe	260 PS (194kW)	
Rotorgetriebe	190 PS (142kW)	
Messerspitzen-geschwindigkeit bei	540 U/min	
Mittelrotor	848 U/min (4874 m/min)	
Flügelrotor	986 U/min (4722 m/min)	
Messerspitzen-geschwindigkeit bei	1000 U/min	
Mittelrotor	850 U/min (4884 U/min)	
Flügelrotor	1002 U/min (4798 U/min)	
Seitenflügelarbeitsbereich	25° abwärts bis 90° aufwärts	

- unsere Messerteller: Qualität, die hält -



- patentierte Fünfeck-Messerbolzen mit auswechselbaren Buchsen -  
- 25,4 mm dicke Messerhalter mit verstärkten Aussteifungen im Schutzteller -


Schultes neue XH1500 und XH1000 Sichelmulcher bieten unvergleichliche Mähleistungen für anspruchsvolle kommunale und landwirtschaftliche Zwecke. Erhöhte Messerspitzen-geschwindigkeiten und mehr Platz unter dem Deck tragen zu einem saubereren Schnitt unter allen Bedingungen bei. Das zentrale Aufhängungssystem reduziert die Belastung auf Mulcher und Traktor. Neue Antriebsgelenkwellen sichern Wartungsintervalle bis zu einer Woche.

## SERIENAUSSTATTUNG

6,35 mm starke Messerteller mit gekröpften Saugmessern; 5-eck Messerbolzen; stark beanspruchbare Radnaben (5 Radbolzen); austauschbare Achsen; Transportsicherungsbolzen; Mechanische Schwimmstellung der Seitenflügel (35° aufwärts und 25° abwärts) ohne Bewegung der HD-Zylinder; Große Zweischeibenrutschkupplungen mit nitrierter Oberfläche; Frei schwingende Anhängerkupplung; Justierbare Seitenflügel; Einziehbare Seitenräder zur Verringerung der Transportbreite; Doppelketten an Front- und Rückseiten

## OPTIONEN

540 U/min oder 1000 U/min Antriebspaket, verschiedene Anhängervarianten, Doppelmessersatz, Laminatreifen, Flugzeugreifen, ausgeschäumte Flugzeugreifen, Pendelachsen an den Seitenflügeln, Beleuchtung

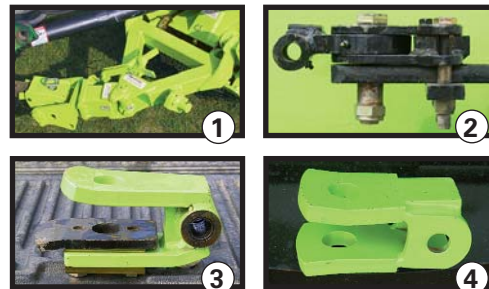

- ① Equal Angle Hitch (540rpm only)
- ② Precision Hitch
- ③ Precision Clevis Hitch
- ④ Standard Clevis Hitch



Der neue Schulte FLX 15/FLX 10 Seitenarm ist das perfekte Zusatzgerät für die XH 1500/1000 Serie 3 Mulcher

# SCHULTE

MEMBER OF THE  
ALAMO GROUP  
ALWAYS ON THE CUTTING EDGE.

Schulte Industries Ltd.,

P.O. Box 70, Englefeld, Saskatchewan, Canada S0K 1N0

Tel: (306) 287-3715 Fax: (306) 287-3355

E-Mail: info@schulte.ca

Besuchen Sie Unsere: www.schulte.ca

Schulte is a registered trademark of Alamo Group Inc.

ISO 9001:2000



Schulte Industries Ltd. behält sich das Recht vor Design, Material und Ausstattungen seiner Produkte ohne Hinweis zu ändern. Auf den Bildern gezeigte Maschinen können gegebenenfalls über Sonderausstattungen verfügen und evtl. auch nicht mit allen serienmäßigen Merkmalen ausgestattet sein. Part No. 1000-147

Verkauf durch: